



## CENNÍK PRIEMYSELNÉ VODOMERY

OBSAH	Strana
Skrutkový vodoměr WS-Dynamic QN 15 - 150 DN 50 - 150 50°C PN 16 PN 40	2
Skrutkový vodoměr WP-Dynamic QN 10 - 600 DN 40 - 300 50°C PN 16	3
Skrutkový vodoměr WP-Dynamic B QN 15 - 250 DN 50 - 200 130°C PN 16	4
Skrutkový vodoměr WS-Dynamic QN 15 - 150 DN 50 - 150 130°C PN 16 PN 40	5
Skrutkový vodoměr WP-Dynamic QN 10 - 600 DN 40 - 300 130°C PN 16	6
Skrutkový vodoměr WP QF QN 15 - 150 DN 50 - 300 40/130°C PN 40 (25)	7
Skrutkový vodoměr WP QF DN 400 - 800 50°C PN 16	8
Studňový vodoměr WB PF QN 40 - 150 DN 80 - 150 50°C PN 16	9
Jednotokový vodoměr Meijet QN 15 - 60 DN 50 - 100 50°C PN 16	10
Združený vodoměr Meitwin QN 15 - 60 DN 50 - 100 50°C PN 16	11
Združený vodoměr WPVD QN 150 DN 150 50°C PN 16	12
Domový vodoměr objemový RKD QN 2,5 - 10 50°C PN 16	13
Ultrazvukový vodoměr PoluFlow qp 0,6 - 60 DN 15 - 100 50°C PN 16/25	14
Vysielač impulzov (Typ R & OP) 40/130°C	15
Vysielač impulzov (Typ RD & OD) 50/130°C	16
Počítadlá Dynamic QN 10 - 600 DN 40 - 300 50°C	17

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>





- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielateľov impulzov (1 x OD, 2 x RD) bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho potrubia

Číslo katalógu: LB 3400 SK/ LB 4100 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
WS-Dynamic	15	50	16	B	270	828893	10992
	15	50			300	828959	na požiadavku
	25	65			300	828894	11980
	40	80			300	828895	12238
	40	80			350	828960	na požiadavku
	60	100			360	828896	18722
	60	100			350	828961	na požiadavku
	60	100			400	828962	na požiadavku
	150	150			500	828897	35665

WS-Dynamic	15	50	40	B	270	828902	24444
	25	65			300	828903	28035
	40	80			300	828904	26631
	60	100			360	828905	35067
	150	150			500	828906	78801

Vysielač impulzov			
		- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK	
Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 01	50°C	117801	1406
RD 011	50°C	117803	1094
OD 01	50°C	117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	3827
OD 03	50°C	117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>



- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD) bez porušenia overovacej plomby
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia

Číslo katalógu: LB 3000 SK/LB 4000 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
WP-Dynamic	10	40	16	B	220	828593	9936
	15	50			200	828595	10231
	15	50			311	828856	na požiadavku
	25	65			200	828597	10759
	40	80			200	828599	na požiadavku
	40	80			225	828601	10901
	40	80			413	828858	na požiadavku
	60	100			240	829418	na požiadavku
	60	100			250	828603	13596
	60	100			483	828860	na požiadavku
	100	125			250	828605	18396
	150	150			300	828607	26346
	150	150			501	828862	na požiadavku
	250	200			350	828717	33254
	250	200			520	828864	na požiadavku
	400	250			450	828719	57006
	600	300			500	828743	64705
1000	400	500	829195	na požiadavku			
1000	400	800	829378	na požiadavku			

Vysielač impulzov		- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK		
Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)	
RD 01	50°C	117801	1406	
RD 011	50°C	117803	1094	
OD 01	50°C	117806	3827	
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	3827	
OD 03	50°C	117809	4685	
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	7420	
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	7029	

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
 tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>



# WP-Dynamic BMF

## 50°C / 130°C



# Skrutkový vodoměr

nademineralizovanú vodu do 50°C/ 130°C

pracovný tlak PN 16

- vodoměr odolný voči agresívnej vode - materiály prichádzajúce do styku s pretekajúcim médiom sú vyrobené bez prímiesí medi
- pre meracie médium demineralizovaná voda
- pre meracie médium vodu s pH 4 - 10
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD) bez porušenia overovacej plomby
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia

Číslo katalógu: LB 5100 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
WP-Dynamic BMF 50°C	10	40	16	B	220	829456	na požiadavku
	15	50			200	828980	12993
	25	65			200	828981	13374
	40	80			225	828982	16640
	60	100			250	828983	16950
	100	125			250	828984	20623
	150	150			300	828985	28466
	250	200			350	828986	35254

WP-Dynamic BMF 50°C	10	40	16	B	220	829457	na požiadavku
	15	50			200	828987	14029
	25	65			200	828988	14359
	40	80			225	828989	17613
	60	100			250	828990	17930
	100	125			250	828991	21617
	150	150			300	828992	30500
	250	200			350	828993	37250

Vysielač impulzov		- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK		
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
RD 01	50°C		117801	1406
RD 02	130°C		117802	1406
RD 011	50°C		117803	1094
RD 022	130°C		117804	1094
OD 01	50°C		117806	3827
OD 02	130°C		117807	3670
OD 02/EX	50°C/130°C		117808	3827
OD 03	50°C		117809	4685
OD 04	130°C		117810	4685
OD 07-24V	50°C/130°C		182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C		182064	7029
OD AM	130°C		182082	3905

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>

Cenník 2007 / Priemyselné vodomery / 4 zo 17

**SENSUS**  
METERING SYSTEMS



- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielateľov impulzov (1 x OD, 2 x RD) bez porušenia overovacej plomby
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho potrubia

Číslo katalógu: LB 3400 SK/ LB 4100 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
WS-Dynamic	15	50	16	C	270	828911	12939
	15	50			300	829453	na požiadavku
	25	65			300	828912	13910
	40	80			300	828913	14222
	60	100			360	828914	20562
	150	150			500	828915	40067
WS-Dynamic	15	50	40	C	270	828920	26399
	25	65			300	828921	28662
	40	80			300	828922	29363
	60	100			360	828923	36552
	150	150			500	828924	81300

Vysielač impulzov		- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK		
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 02	130°C		117802	1406
RD 022	130°C		117804	1094
OD 02	130°C		117807	3670
OD 02/EX	50°C/130°C		117808	3827
OD 04	130°C		117810	4685
OD 07-24V	50°C/130°C		182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C		182064	7030
OD AM	130°C		182082	3905

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
 tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>



- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD) bez porušenia overovacej plomby
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia

Číslo katalógu: LB 3000 SK/LB 4000 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
WP-Dynamic	10	40	16	B	220	828594	10959
	15	50			200	828596	11637
	25	65			200	828598	12551
	40	80			225	828602	13402
	60	100			250	828604	15856
	100	125			250	828606	22226
	150	150			300	828608	27672
	250	200			350	828718	33612
	400	250			450	828720	73462
	600	300			500	828744	94107

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
<b>Vysielač impulzov</b>			
- jednoduchá montáž			
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod			
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt			
- číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK			
RD 02	130°C	117802	1406
RD 022	130°C	117804	1094
OD 02	130°C	117807	3670
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	3827
OD 04	130°C	117801	4685
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	7030

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené



- montáž do horizontálneho, vertikálneho alebo šikmého potrubia
- prírubové pripojenie
- vymeniteľný merací mechanizmus
- možnosť použitia 3 vysieláčov impulzov ( 1xOP, 2xR )
- optimálna ochrana proti korózii povrchovou úpravou puzdra

Číslo katalógu: LB 5050 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
WP QF 40°C	15	50	40	A	200	827444	24444
	40	80		B	225	827450	26164
	60	100			250	827456	26710
	150	150			300	827462	50451
	250	200	350		827468	64744	
	400	250	450		828182	123709	
	600	300	25		500	828188	137218


WP QF 130°C	15	50	40	A	200	828364	26241
	40	80			225	827451	27803
	60	100			250	827457	28035
	150	150			300	827463	53341
	250	200	350		827469	68102	
	400	250	450		828183	94266	
	600	300	25		500	828189	147919

Vysielač impulzov		- jednoduchá montáž - vysieláč impulzov OP registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8400 SK		
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (SK/ks)
R 01	40°C		113694	1172
R 01.1	40°C		113698	1250
R 02	130°C		113696	1172
R 02.2	130°C		113699	937
OP 01	40°C		113774	3905
OP 02/EX	40°C/130°C		114395	3983
OP 03	40°C		114930	4920
OP 02	130°C		114043	3905
OP 04	130°C		114931	4920

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

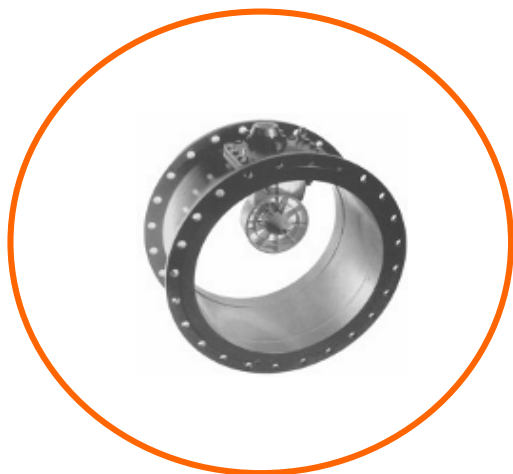

- vyberateľný merací mechanizmus
- prírubové pripojenie
- možnosť pripojenia 3 vysieláčov impulzov ( 1xOP, 2xR)  
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia

Číslo katalógu: LB 3100 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
WP QF	1500	500	16	B	500	826677	124097
	1500	500	16		900	828371	na požiadavku
		600	16		500	828164	193059
		700	16		600	825099	376825
		800	10		600	828166	na požiadavku
		800	16		600	828167	547470

<b>Vysielač impulzov</b>	- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OP registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8400 SK			
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
R 01	40°C		113694	1172
R 01.1	40°C		113698	1250
OP 01	40°C		113774	3905
OP 02/EX	40°C/130°C		114395	3983
OP 03	40°C		114930	4920

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

## WB- Dynamic 50°C



## Studňový vodoměr

WB- Dynamic na studenú vodu do 50°C  
pracovný tlak PN 16

- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 67)
- vyberateľný merací mechanizmus
- pre veľké rozpätie prietokov
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OP, 2 x R )  
bez porušenia overovacej plomby
- možnosť použitia v studniach namiesto 90° kolena

Číslo katalógu: LB 3500 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
WB-Dynamic	40	80	16	B	180	829351	26631
	60	100			200	829353	31083
	150	150			250	829355	41939

Vysielač impulzov	- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK			
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
RD 01	50°C		117801	1406
RD 011	50°C		117803	1094
OD 01	50°C		117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C		117808	3827
OD 03	50°C		117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C		182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C		182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>

 **SENSUS**  
METERING SYSTEMS

## Meijet 50°C



## Jednovtokový vodoměr

Meijet na studenú vodu do 50°C  
pracovný tlak PN 16

- metrologická trieda C pre inštaláciu do horizontálneho potrubia
- hermeticky uzatvorené počítadlo (IP 68)
- počítadlo otočné o 358°
- neovplyviteľný vonkajším magnetickým poľom
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD)

Číslo katalógu: LB 3610 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
Meijet	15	50	16	C	270	829080	16010
	15	50			300	829081	na požiadavku
	25	65			300	829082	16869
	40	80			300	829083	20228
	40	80			350	829084	na požiadavku
	60	100			350	829086	na požiadavku
	60	100			360	829085	21320

Vysielač impulzov	- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200 / LB 8300 SK			
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 01	50°C		117801	1406
RD 011	50°C		117803	1094
OD 01	50°C		117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C		117808	3827
OD 03	50°C		117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C		182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C		182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>





- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho a šikmého potrubia (s vedľajším vodomerom XNP montáž iba do horizontálneho potrubia)
- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
- pre načítanie malých prietokov
- 3=1 meracia jednotka sa skladá z meracieho mechanizmu hlavného vodomeru, meracieho mechanizmu vedľajšieho vodomeru a prepínacieho ventilu
- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre v3 veľkosti DN 50, DN80 a DN 100
- hlavný a vedľajší vodomer usporiadaný v jednej línii
- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru
- štandardne vedľajší vodomer typ XNP - opčne typ 612 alebo RPD
- možnosť výmeny štandardného počítadla za elektronické počítadlá u hlavného i vedľajšieho vodomeru

Číslo katalógu: LB 1800 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
<b>s vedľajším vodomerom XNP - Štandard</b>							
MEITWIN	15	50	16	B	270	829299	30128
	15	50			300	829374	30128
	25	65			300	829375	na požiadavku
	40	80			300	829300	35297
	40	80			350	829376	na požiadavku
	60	100			350	829377	37633
	60	100			360	829301	37633

**Pridaná cena za výmenu klapky za klapku s blokáciou spätného chodu (PN 10)**

pre Meitwin DN 50	12876
pre Meitwin DN 65	13260
pre Meitwin DN 80	13837
pre Meitwin DN 100	14798
pre merací mechanizmus DN 50, DN80, DN 100	12876
pre merací mechanizmus DN 65	13278

**Pridaná cena za elektronické počítadlo**

Typ	Rozhranie	Cena (SK/ks)
Encoder	MiniBus alebo M-Bus	6649
Hybrid	MiniBus a M-Bus	8417

**Pridaná cena za port pre snímač tlaku**

Pripojovací otvor pre tlakový snímač 1/4"	2035
---	------

**Vedľajšie vodomery**

Typ QN 2,5	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
Objemový vodomer 612 pripravený pre HRI	na požiadavku	na požiadavku
HRI - impulzný výstup s vysokým rozlíšením	na požiadavku	na požiadavku
Objemový s počítadlom Štandard - typ RPD	na požiadavku	na požiadavku
Objemový s počítadlom Hybrid - typ RPD	na požiadavku	na požiadavku
Objemový s počítadlom Encoder - typ RPD	na požiadavku	na požiadavku

**Vysielače impulzov pre hlavný vodomer**

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 01	50°C	117801	1406
RD 011	50°C	117803	1094
OD 01	50°C	117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	3827
OD 03	50°C	117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2006, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>

Cenník 2007 / Priemyselné vodomery / 11 zo 17



- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho a šikmého potrubia (s vedľajším vodomerom XNP montáž iba do horizontálneho potrubia)
- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
- pre načítanie malých prietokov
- počítadlo hlavného vodomeru vodeodolné, vyrobené zo skla/medi IP 68
- hlavný vodomer môže byť vybavený 3 vysielacími impulzov (1x OD, 2x RD) bez porušenia overovacej plomby
- vedľajší vodomer môže byť od výrobcu vybavený impulzným výstupom

Číslo katalógu: LB 1700 SK

Typ	Qn	DN	PN	Metrologická trieda	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
-----	----	----	----	---------------------	------------------	------------	--------------

## vedľajší vodomer umiestnený vpravo

WPVD	150	150	16	B	500	829011	50292
------	-----	-----	----	---	-----	--------	-------

## vedľajší vodomer umiestnený vľavo

WPVD	150	150	16	B	500	829011-L	na požiadavku
------	-----	-----	----	---	-----	----------	---------------

Poznámka: Štandardne je združený vodomer vybavený vedľajším vodomerom XN, v prípade požiadavky na iný typ vedľajšieho vodomeru uvedte údaje v zmysle požiadaviek v katalógovom liste

## Vysielače impulzov pre hlavný vodomer

Vysielač impulzov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoduchá montáž</li> <li>- vysielateľ impulzov OD registruje spätný chod</li> <li>- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt</li> <li>- číslo katalógu: LB 8200 / LB 8300 SK</li> </ul>			
Typ	Teplota		Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 01	50°C		117801	1406
RD 011	50°C		117803	1094
OD 01	50°C		117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C		117808	3827
OD 03	50°C		117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C		182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C		182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>



- vhodný ako vedľajší vodomér do združeného vodoméru WPVD
- vybavený počítadlami typu Dynamic
- možnosť vybavenia počítadlom Encoder alebo Hybrid
- počítadlo vodeodolné IP, vyrobené v kombinácii med'/sklo
- počítadlo otočné o 358°
- metrologická trieda C pre všetky inštalačné polohy
- v prevádzke nehlučný
- suchobežný, s tienenou magnetickou spojkou

Číslo katalógu: LB 5300 INT

Typ	Rozhranie / Protokol	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
<b>objemový vodomér s počítadlom Dynamic-Štandard ( možnosť pripojenia vysielača impulzov Opto a Reed)</b>			
RKD Qn 2,5	Opto a Reed	V 829107	
RKD Qn 6		829173	
RKD Qn 10		829115	
<b>objemový vodomér s počítadlom Dynamic- Encoder ( možnosť pripojenia vysielača impulzov Opto)</b>			
RKD Qn 2,5	M-Bus alebo MiniBus (prosím upresnite v objednávke)	V 829107	
RKD Qn 6		829175 / 829176	
RKD Qn 10		829117 / 829118	
<b>objemový vodomér s počítadlom Dynamic- Hybrid ( možnosť pripojenia vysielača impulzov Opto)</b>			
RKD Qn 2,5	M-Bus a MiniBus	V 829107	
RKD Qn 6		829179	
RKD Qn 10		829121	

Vysielač impulzov	- jednoduchá montáž - vysielač impulzov OD registruje spätný chod - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - číslo katalógu: LB 8200 / LB 8300 SK		
Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
RD 01	50°C	117801	1406
RD 011	50°C	117803	1094
OD 01	50°C	117806	3827
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	3827
OD 03	50°C	117809	4685
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	7420
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	7029

prirážka za špeciálnu dĺžku kábla

781

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
 tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>





## pracovný tlak PN 16 / PN 25

- prietokomerný člen pre meranie tepla a meranie kondenzátu
- robustný design ultrazvukového prietokomera
- vyrobený v nehrdzavejúcej ocele
- teplotný rozsah 5 - 130 °C
- vhodný pre 6/12" chladiace zariadenia s chladiacim médiom voda
- vhodný pre 6/12" chladiace zariadenia s chladiacim médiom voda
- batériové alebo sieťové napájanie
- montáž do horizontálneho i vertikálneho potrubia
- možnosť oddelenia počítadla od prietokomera
- v puzdre počítadla zabudovaný LCD-displej
- impulzný výstup pre pretečený objem
- možnosť zabudovať M-Bus (bez porušenia overovacej plomby)

Číslo katalógu: LH 7400 SK

Príklad objednávky: PolluFlow E QN0,6 L190 R 3/4 PN 16 Batériové napájanie

Typ	q <sub>p</sub> (QN)	PN	Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie	Obj. číslo	Cena (SK/ks)
<b>- závitové pripojenie</b>					
PolluFlow	0,6	16	110 / R1/2"	*	12957
	0,6		190 / R 3/4"	*	13230
	1,5		110 / R1/2"	*	12948
	1,5		190 / R 3/4"	*	13222
	2,5		130 / R 3/4"	*	12979
	2,5		190 / R 3/4"	*	13251
	3,5		260 / R 1"	*	15926
	6		260 / R 1"	*	15866
	10		300 / R 1 1/2"	*	17343
<b>- prírubové pripojenie</b>					
PolluFlow E	0,6	16/25	190 / DN 20	*	15963
	1,5		190 / DN 20	*	15955
	2,5		190 / DN 20	*	15712
	3,5		260 / DN 25	*	17878
	6		260 / DN 25	*	17819
	10		300 / DN 40	*	20974
	15		270 / DN 50	*	30291
	25		300 / DN 65	*	31950
	40		300 / DN 80	*	32880
	60		360 / DN 100	*	37028

\* bez objednávacieho čísla. Objednávať podľa príkladu objednávky.

## Príslušenstvo

M-Bus-zásuvka pre MBS podľa EN 1434-3	6850 4020	1023
Sieťový modul (230VAC, 50Hz), pri požiadavke zmeny batériového napájania na sieťové u meradla už zakúpeného	6850 3876	1449
Sieťový modul (230VAC, 50Hz) - pridaná cena pre PolluFlow so sieťový napájaním (dodávané od výrobcu)		744

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>

# Typ R, OP



## Vysielače impulzov

Typ R a OP pre priemyselné vodomery PF/QF

Číslo katalógu: LB 8400 SK

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
<b>PF &amp; QF / REED</b>			
R 01	40°C	113694	1172
R 01.1	40°C	113698	1250
R 02	130°C	113696	11611
R 02.2 k CDL	130°C	114717	18591
R 02.2	130°C	113699	8921
<b>PF &amp; QF / OPTO</b>			
OP 01	40°C	113774	3905
OP 02	130°C	114043	3905
OP 03	40°C	114930	4920
OP 04	130°C	114931	4920
OP 06	40°C/130°C	114393	5154
OP 06 k CDL	40°C/130°C	114392	5857
OP 07-L k CDL	40°C	182066	7420
OP 02 / EX	130°C	114395	3983

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110  
<http://www.sensus.com>



## Typ RD a OD

## Vysielače impulzov

Typ RD a OD pre priemyselné vodomery generácie vodomeroch Dynamic



Číslo katalógu: LB 8200/LB 8300 SK

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
RD 01	50°C	117801	1406
RD 011	50°C	117803	1094
RD 02	130°C	117802	1406
RD 022	130°C	117804	1094
RD 022 k CDL	50°C/130°C	182053	1523

OD 01	50°C	117806	3827
OD 02	130°C	117807	3670
OD 03	50°C	117809	4685
OD 04	130°C	117810	4685
OD 06	50°C/130°C	117811	5154
OD 06 k CDL	50°C/130°C	182054	5857
OD 07-L k CDL	50°C	182062	7420
OD 07-24 V	50°C	182063	7420
OD 07-24 S	50°C	182064	7030
OD 02 / EX	130°C	117808	3827
OD AM	130°C	182082	3765

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené


Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>



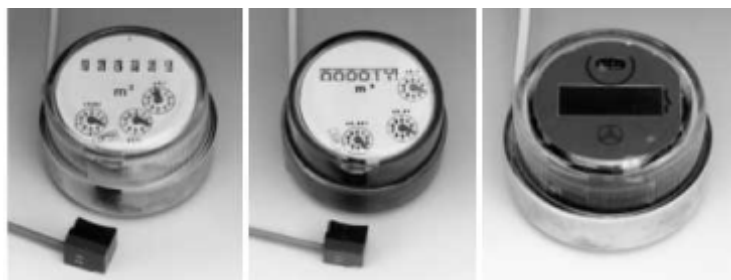

Číslo katalógov: LB 3100 SK, LB 3200 SK, LB 3300 SK, LB 3400 SK

Typ	QN	DN	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
Dynamic Encoder pre:				
WP-Dynamic	10 - 600	40 - 300	bez obj. čísla, objednáva sa priamo s vodomermom	6248
WS-Dynamic	15 - 150	50 - 150		6248
Hlavný vodomerm pre WPVD/Meitwin	15 - 150	50 - 150		5950
Vedľajší vodomerm pre združené vodomery				
Objemový vodomerm typ RKD Qn 2,5	15 - 60	50 - 100	V829107	
Objemový vodomerm typ RKD Qn 10	150	150	82911/829118*	
Objemový vodomerm typ 620 Qn 2,5	15 - 60	15 - 100	na požiadavku	
Viacvokový vodomerm typ 405S Qn 2,5	15 - 60	50 - 100	na požiadavku	
Viacvokový vodomerm typ 405S Qn 10	150	150	na požiadavku	

\* M-Bus / MiniBus protokol

Dynamic Hybrid pre:

WP-Dynamic	10 - 600	40 - 300	bez obj. čísla, objednáva sa priamo s vodomermom	7966
WS-Dynamic	15 - 150	50 - 150		7966
Hlavný vodomerm pre WPVD/Meitwin	15 - 150	50 - 150		7966
Vedľajší vodomerm pre združené vodomery				
Objemový vodomerm typ RKD Qn 2,5	15 - 60	50 - 100	V829107	
Objemový vodomerm typ RKD Qn 10	150	150	829121	

Dynamic Electronic pre:

WP-Dynamic	10 - 600	40 - 300	bez obj. čísla, objednáva sa priamo s vodomermom	12887
WS-Dynamic	15 - 150	50 - 150		12887
Hlavný vodomerm pre WPVD/Meitwin	15 - 150	50 - 150		12887
Vedľajší vodomerm pre združené vodomery				
Objemový vodomerm typ RKD Qn 2,5	15 - 60	50 - 100	V829107	
Objemový vodomerm typ RKD Qn 10	150	150	829180	

Cena elektronických počítadiel pre výmenu počítadla Standard za elektronické počítadlo u vodomerov

WP-Dynamic DN 40 do 300, WS-Dynamic DN 50 do 150, meitwin DN50 - DN 100, WPVD 150 hlavný vodomerm

Typ	Rozhranie	Obj. číslo	Cena (Sk/ks)
Dynamic Encoder	MiniBus alebo M-Bus	bez obj. čísla, objednáva sa priamo s vodomermom	6248
Dynamic Hybrid	MiniBus a M-Bus		7966
Dynamic Electronic	MiniBus a M-Bus		12887

Príslušenstvo

Zástrčka pre pripojenie kábla IP 68		182073	
Spojka pre pripojenie kábla IP 68		182074	
Káblový konektor pre 3-žilové pripojenie IP 68		181784	
Predĺženie kábla v rozmedzí 3 - 10 m			653,4
Predĺženie kábla nad 10 m, každý meter +			1,18 EUR

Platnosť od 1.4.2007, zmeny vyhradené

Sensus Metering Systems, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110

<http://www.sensus.com>

Cenník 2007 / Priemyselné vodomery/ 17 zo 17